
TOSCA AWS-306

Service Manual

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61		Ścianka tylna	4787-110-3		1		y	1	b		—	T-6
62	T415, 416	Tranzystor BDP-395	BN-87/3375-32/01	5621-354-475	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
63		Wspornik	2631-850-1		2		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
64		Wkręt do blach AGb2,9×9,5	PN-79/M-83106	7171-005-1-R1	15		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
65		Wkręt B2,9×6,5	DIN-7976	7171-001-1-R1	6		y	50	b		Tosca AWS-303	Import
66		Zawlecza koła napędowego pośredn.	1441-006-2		4		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
67		Koło napędowe	2455-036-1		4		y	5	a		Tosca AWS-303	T-6
68		Płytko tunera	4573-506-2 (2217-514-1/E)		1		z	1/1	b/a		—	T-6
69		Wkręt M2,5×10-4,8-A	PN-85/M-82215	7121-078-1-Z2	6		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
70		Wkręt B2,9×13	DIN-7976	7171-003-1-Z2	8		y	50	b		Tosca AWS-303	Import
71		Wspornik koła napędowego	3771-243-1		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
72		Ceownik	2633-193-1		2		y	10	b		Tosca AWS-303	T-6
73		Koło napędowe kondensatora obrotowego	2439-006-1		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
74		Ścianka dolna	4787-109-1		1		y	5	a		Tosca AWS-303	T-6
75		Linka	4578-433-1		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
76		Wkręt M4×8-4,8-B	PN-85/M-82215	7121-009-1-Z2	5		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
77		Walek napędowy	2576-040-1		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
78		Klawisz przełącznika zakresów	2846-297-1 (k. srebrny)		11		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2846-297-5 (k. brązowy)		11		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2846-297-5 (k. czarny)		11		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2846-297-5 (k. antracyt)		11		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
79		Podkładka	1660-198-7		2		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
80		Wspornik koła napędowego	2633-195-1		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
81		Wspornik przedni	3771-241-1		1		y	2	b		Tosca AWS-303	T-6
82		Korpus	2621-984-3		1		y	2	b		Tosca AWS-303	T-6
83		Koło	2455-033-1		1		y	5	b		Tosca AWS-303	T-6
84		Płytko wskaźników	4573-507-4 (2217-515-2)		1		y	5	b		—	T-6
85		Tulejka	1867-348-1		4		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
86		Podkładka 2,7	PN-78/M-82007	7636-001-1-Z2	6		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
87		Obejma	2677-146-1		2		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
88		Płytko wzmacniacza m.cz.	4573-507-4 (2217-515-1)		1		y	5	b		Tosca AWS-303	T-6

ZASTOSOWANE OZNACZENIA:

1. W kolumnie 8 — „rodzaj opakowania”:


- x — pudełko tekturowe
- y — torebka foliowa
- z — opakowanie zawierające torebki foliowe wkładane do pudełek tekturowych

2. W kolumnie 9 — „zawartość”:

- ilość elementów w torebce
- ilość torebek z elementami w pudełku
- np.: 10/5 oznacza 50 sztuk elementów w opakowaniu

3. W kolumnie 10 — „sposób zamieszczania metek”:

- a — metka naklejona na zewnątrz opakowania
- b — metka luzem w opakowaniu
- c — metka łączna z detalem
- np.: b/a — oznacza iż metka znajduje się w każdej torebce i na pudełku zawierającym torebki z elementami

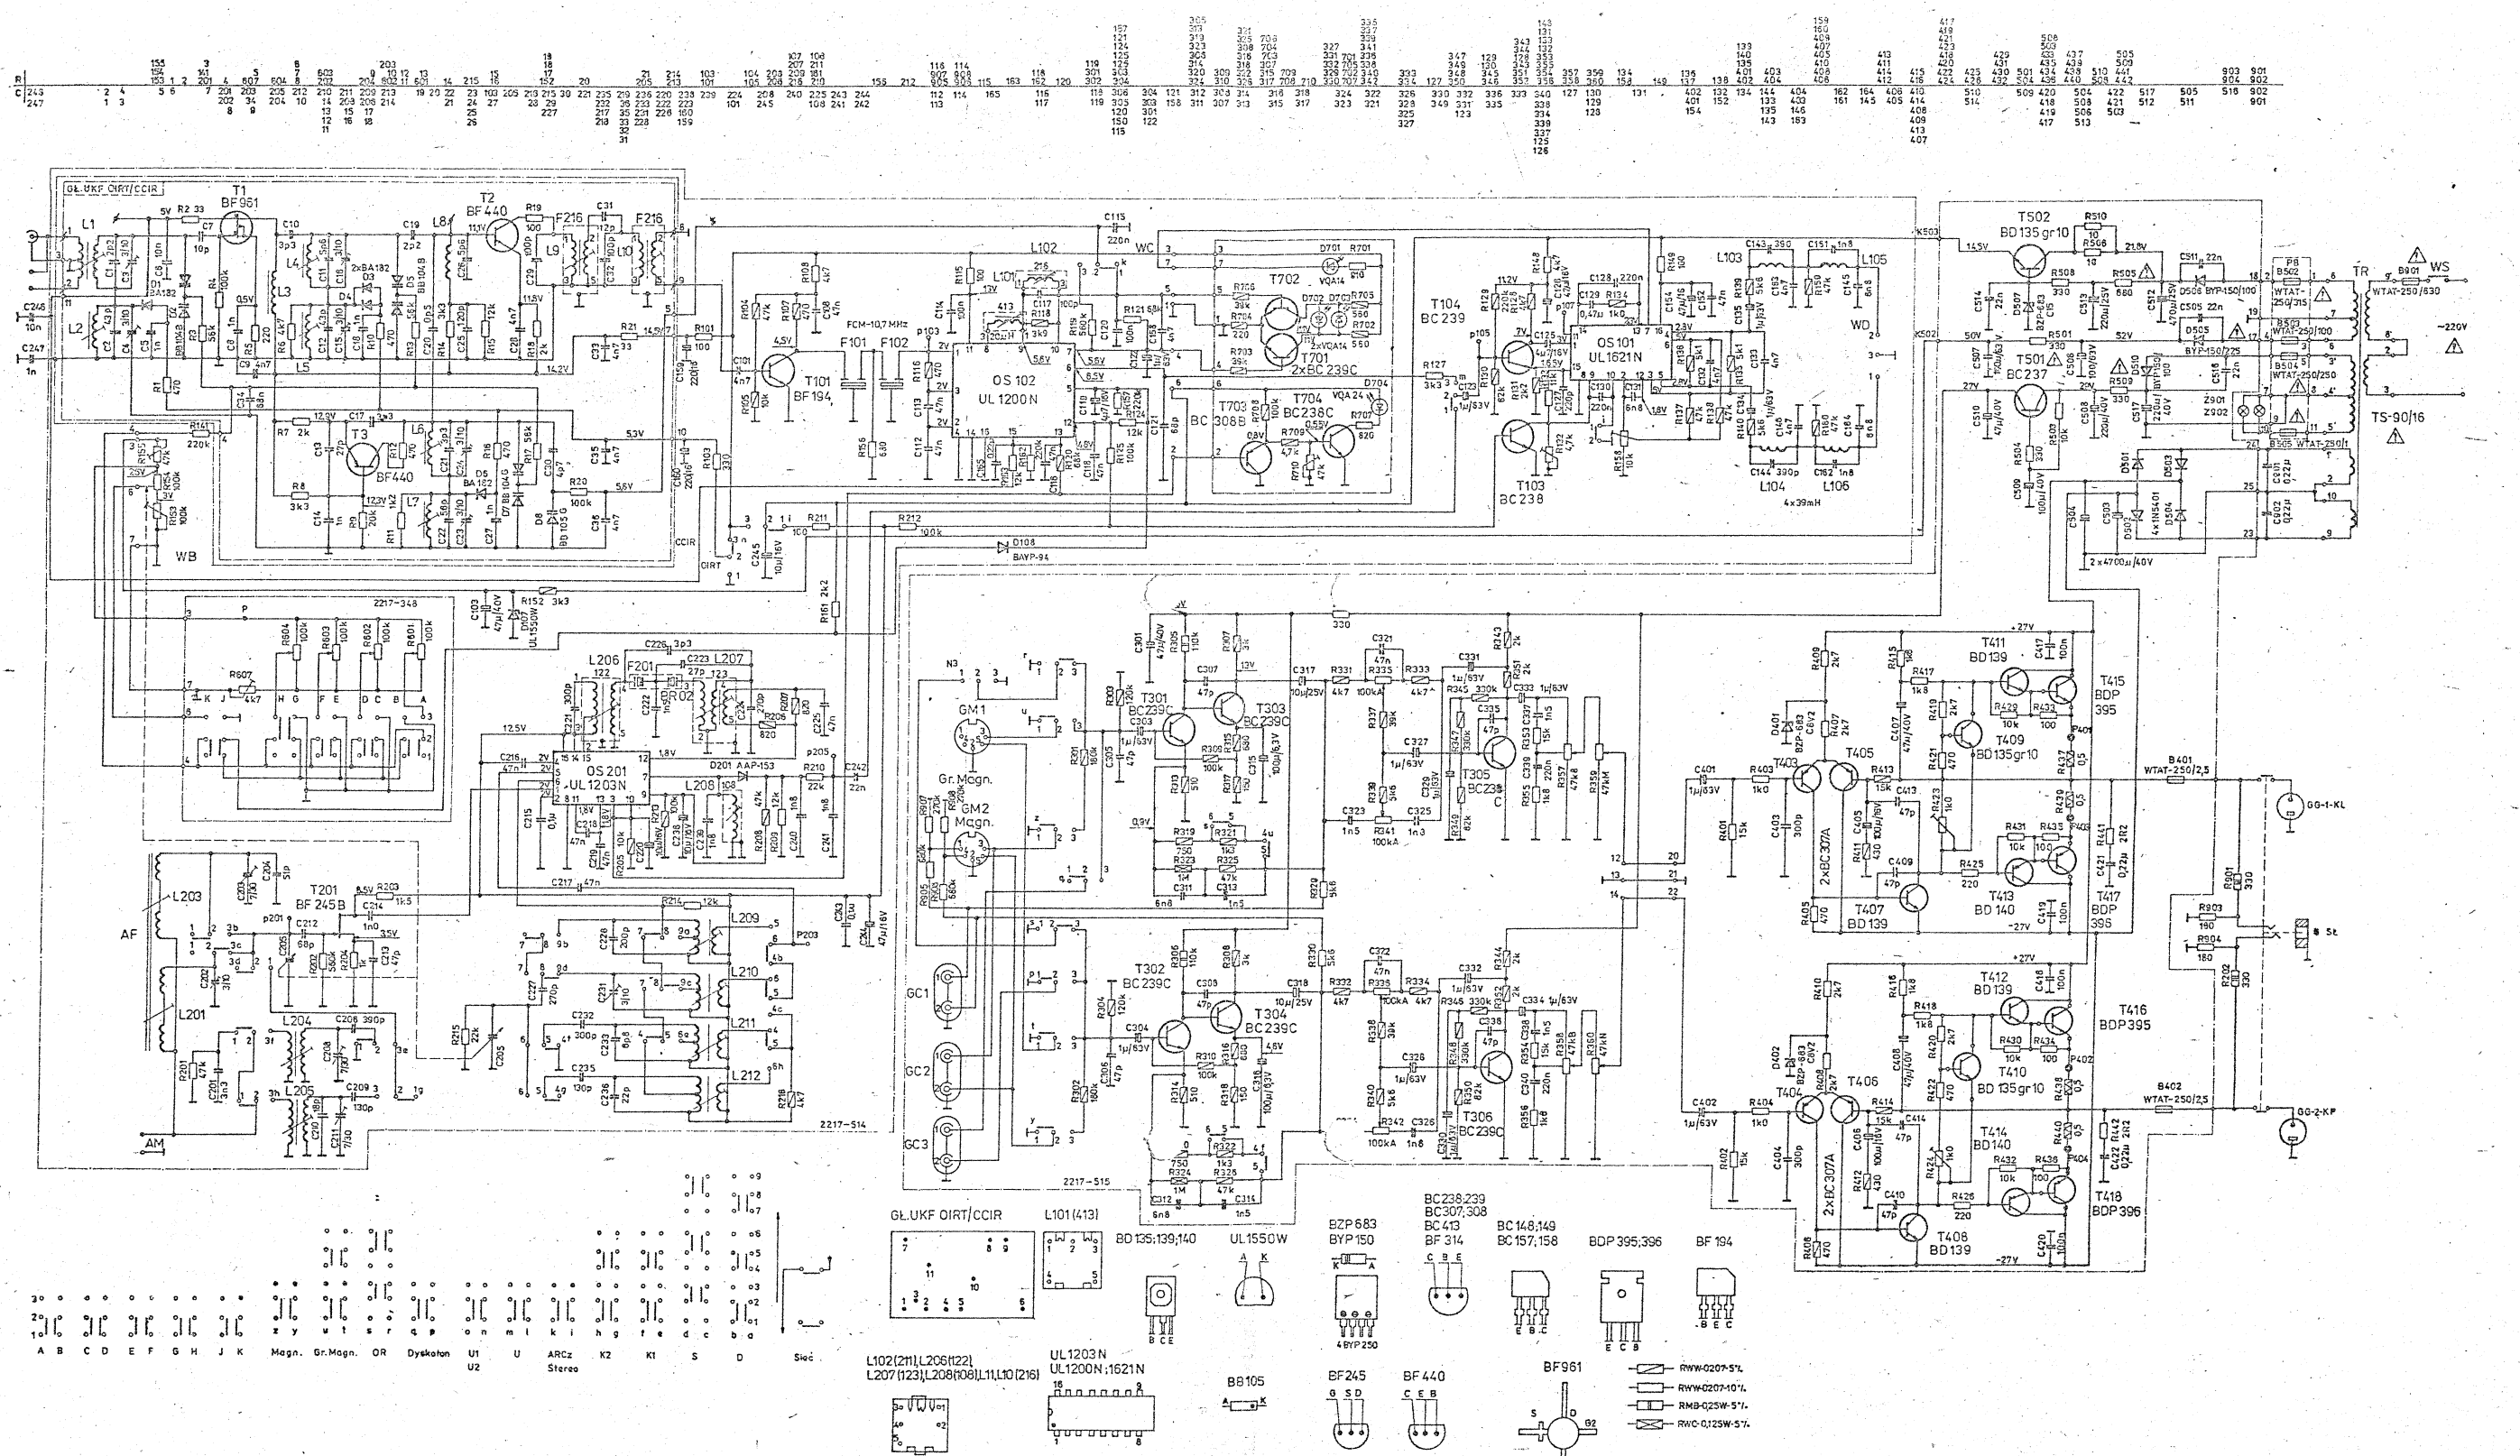

Schemat ideowy amplitunera stereofonicznego AWS-306 TOSCA

ZAKRESY
CZĘSTOTLIWOŚCI:

D1	— 148,5÷ 283,5 kHz
Sr	— 526,5÷1606,5 kHz
K 1	— 5,95÷ 12,05 MHz
K 2	— 15,10÷ 21,85 MHz
UKF 1	— 65,5÷ 74 MHz
UKF 2	— 87,5÷ 108 MHz

CZĘSTOTLIWOŚCI
STROJENIA:

D1	— 160÷ 280 kHz
Sr	— 560÷ 1500 kHz
K 1	— 6,075÷ 11,8 MHz
K 2	— 15,275÷ 21,6 MHz
UKF 1	— 65,0÷ 74,5 MHz
UKF 2	— 87,5÷ 108 MHz

UWAGI:

1. Napięcia pomierzono woltomierzem o rezystancji wewnętrznej 20 kΩ/V przy braku sygnałów sterujących.

2. Pomiar napięć wykonano względem masy.

3. Elementy oznaczone Δ muszą być zgodne ze specyfikacją instrukcji serwisowej.

4. ZMIANY ZASTRZEŻONE.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	AF(L201+203)	Antena ferrytowa	4342-344-3		1		x	20	b		Tosca AWS-303	T-6
257	GAM	Gniazdo AZ	4569-025-2		1		y	15	b		Tosca AWS-303	T-6
258	GFM	Gniazdo UKF	4569-027-2		1		y	15	b		Tosca AWS-303	T-6

WYKAZ CZĘŚCI MECHANICZNYCH AMPLITUNERA STEREOFONICZNEGO DOMOWEGO AM/FM KLASY STANDARD AWS-306 TOSCA


Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub podzespołu	Nr rysunku lub normy	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub indeks	Ilość sztuk w wyrobie	Ilość l-go wsadu na 100 szt.	Rodzaj opakowania	Ilość sztuk w opakowaniu	Sposób zamieszczenia metek	Cena detaliczna	Zastosowanie w innych wyrobach	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Pokrętko strojenia	4791-184-4 (k. srebrny)		1		z	10/1	b/a		Tosca AWS-303	T-6
			4791-164-3 (k. brązowy)		1	1	z	10/1	b/a		—	T-6
			4791-164-3 (k. czarny)		1		z	10/1	b/a		—	T-6
			4791-194-1 (k. antracyt)		1		z	10/1	b/a		Tosca AWS-303	T-6
2		Zawlecza	1441-018-1		1		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
3		Wkręt M3×8-4,8-B	PN-85/M-82215	7121-005-1-R1	5		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
4		Podkładka 3,2/8A	ZN-62/T6-4006	9631-013-1-Z2	19		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
5		Panel	3771-238-4 (k. srebrny)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
			3771-238-5 (k. brązowy)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
			3771-238-7 (k. czarny)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
			3771-238-6 (k. antracyt)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
6		Pokrętko potencjometru płytki m.cz.	4791-183-3 (k. srebrny)		4		z	10/1	b/a		Tosca AWS-303	T-6
			4791-185-4 (k. brązowy)		4	4	z	10/1	b/a		—	T-6
			4791-185-4 (k. czarny)		4		z	10/1	b/a		—	T-6
			4791-195-1 (k. antracyt)		4		z	10/1	b/a		Tosca AWS-303	T-6
7		Wskazówka	2817-084-1		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
8		Pokrętko	2846-305-1		4		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
9		Wkręt B2,9×6,5	DIN-7976	7171-001-1-Z2	42		y	50	b		Tosca AWS-303	Import
10		Nakrętka	2621-756-3		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
11		Wspornik gniazda słuchawkowego	2633-197-1		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
12		Wkręt M3×6-4,8-B	PN-85/M-82215	7121-017-1-Z2	2		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
13		Wkręt M2,5×6-4,8-A	PN-85/M-82207	7165-049-1-Z2	3		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
14		Skala	2841-324-3		1	1	y	50	b		—	T-6
15		Klawisz płytki programowania	2846-318-1 (k. srebrny)		5		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2846-318-3 (k. brązowy)		5		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2846-318-3 (k. czarny)		5		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2846-318-3 (k. antracyt)		5		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
16	GS	Gniazdo słuchawkowe GSMJ-4B-19 bez nakr.	ZN-86/MPM-14/T-153-001	5864-200-130	1		y	25	b		Tosca AWS-303	Unitech
17	WS	Wyłącznik sieciowy 6.00095.2.7.01.1.4	BN-74/3384-02 ark. 03	1115-231-001	1		x	25	a		Tosca AWS-303	Eltra
18		Płytki programowania	4573-508-2 (2217-348-1)		1		y	5	a		Tosca AWS-303	T-6
19		Klawisz	2621-724-2 (k. srebrny)		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2621-724-9 (k. brązowy)		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2621-724-9 (k. czarny)		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
			2621-724-9 (k. antracyt)		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
20		Ostłona wyłącznika sieciowego	2775-039-1		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
21		Zapinka wyłącznika sieciowego	2621-247-1		5		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
22		Tulejka	1867-355-1		13		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
23		Kątownik	2641-055-3		1		y	4	b		Tosca AWS-303	T-6
24	Z901, 902	Zarówka sygnalizacyjna R5-6V-1,2W-W2×4,6d	WT-77/144/P-3/01	1154-140-019	2		y	50	b		Tosca AWS-303	Polam
25		Oprawka żarówki	4567-027-1		2		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
26		Łącznik	2621-924-1		1		y	2	b		Tosca AWS-303	T-6
27		Podkładka	1660-305-1		4		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
28		Wkręt M3×8-4,8-B	PN-85/M-82207	7165-030-1-R1	4		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
29		Obudowa	2781-633-2 (k. srebrny)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
			2781-633-4 (k. brązowy)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
			2781-633-3 (k. czarny)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
			2781-633-3 (k. antracyt)		1		y	1	b		Tosca AWS-303	T-6
30		Kątownik	2641-055-2		1		y	4	b		Tosca AWS-303	T-6
31		Wkręt M4×6-4,8-B	PN-85/M-82215	7121-008-1-Z2	2		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
32		Podkładka 4,3/10A	ZN-62/T6-4006	9631-011-1-Z2	2		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
33		Płytki bezpieczników	4573-507-4 (2217-515-3)		1		y	10	b		—	T-6
34		Tulejka płytki bezpieczników	1867-365-1		2		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
35	TR	Transformator TS90/16	WT/D-4247-0482-01	5813-120-058	1		x	1	a		Tosca AWS-303	Zatra
36		Wkręt M3×10-4,8-B	PN-85/M-82215	7121-035-1-Z2	3		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
37		Wspornik radiatora	2633-182-1		2		y	20	b		Tosca AWS-303	T-6
38		Nasadka gniazda bezpiecznika	2621-561-1		1		y	15	b		Tosca AWS-303	T-6
39		Wspornik	2633-263-1		2		y	20	b		Tosca AWS-303	T-6
41	GB	Gniazdo bezp. aparatuowe GBa-zminiaturyzowane	PN-77/E-06170	5864-200-111	1		y	15	b		Tosca AWS-303	ESP
42		Uchwyt	2621-801-1		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
43		Końcówka Kjl-7Ag	ZN-70/MPM-14/T-15-086		4		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
44		Pierścień 10	PN-75/M-54706	7810 002-1	1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
45		Radiator	2632-268-2		1		y	5	a		Tosca AWS-303	T-6
46		Odstępnik	2674-014-2		2		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
47	GG1, GG2	Gniazdo GG-2-6	BN-74/3384-07/60	5864-200-110	2		y	20	b		Tosca AWS-303	Unitech
48		Podkładka 3,2	PN-78/M-82007	7636-002-1-R1	12		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
49		Wkręt M3×6-4,8-B	PN-85/M-82215	7121-017-1-R1	4		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
50		Podkładka	1660-324-1		4		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
51	T417, 418	Tranzystor BDP-396	BN-88/3375-32/25	5621-354-474	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
52	GM1, GM2	Gniazdo GM-545-5	BN-86/3384-07/30	5864-200-104	2		y	25	b		Tosca AWS-303	Eltra
53		Płytki	2731-549-1		2		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
54	GAM	Gniazdo AZ	4569-025-2		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
55	GFM	Gniazdo UKF	4569-027-2		1		y	25	b		Tosca AWS-303	T-6
56	AF(L201+203)	Antena ferrytowa	4342-344-3		1		y	20	b		Tosca AWS-303	T-6
57	T409, 410	Tranzystor BD-135 gr. 10	BN-83/3375-32/04	5621-354-315	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
58	GZA	Gniazdo GZA-3/6	ZN-79/MPM-14/T-15-071 a. 05		1		y	25	b		Tosca AWS-303	Eltra
59		Podkładka A/PcFK/3,2/8A	ZN-62/T6-4007	9660-005-2	3		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6
60		Podkładka 2,7	PN-78/M-82007	7636-001-1-Z2	6		y	100	b		Tosca AWS-303	T-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	C303, 304, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 401, 402	04/U-1pF/63V	BN-83/3281-46	6898-001-013	12		y	25	b		Tosca AWS-303	Polfer
172	C317, 318	04/U-10pF/25V	"	6898-351-107	2		y	30	b		WS-442	Polfer
173	C301, 407, 408, 510	04/U-47pF/40V	"	6841-461-548	4		y	20	b		Tosca AWS-303	Polfer
174	C315, 316	04/U-100pF/6,3V	"	6898-001-016	2		y	20	b		Tosca AWS-303	Polfer
175	C405, 406	04/U-100pF/16V	"	6898-001-025	2		y	20	b		Tosca AWS-303	Polfer
176	C509	04/U-100pF/40V	"	6841-481-108	1		y	15	b		Tosca AWS-303	Polfer
177	C506, 507	04/U-100pF/63V	"	6841-561-107	2		y	10	b		Tosca AWS-303	Polfer
178	C513	04/U-220pF/25V	BN-77/3281-38	6898-001-058	1		y	15	b		Tosca AWS-303	Polfer
179	C508, 517	04/U-220pF/40V	BN-83/3281-46	6841-481-227	2		y	15	b		Tosca AWS-303	Polfer
180	C512	04/U-470pF/25V	BN-83/3281-46	6898-001-012	1		y	10	b		Tosca AWS-303	Polfer
181	C503, 504	02/T-S-2x4700pF/40V	WT-84/L-171-009	6852-441-480	2		y	10	b		Tosca AWS-303	Polfer
182	—	Przełącznik klawiszowy 6.05910.2.1.04.0.3	BN-85/3384-02/01	1158-652-020	1	1	x	10	a		—	Eltra
			PN-77/E-06170	1131-245-030	2		x	50	a		Tosca AWS-303	ESP
183	B401, 402	Wkładka topikowa WTAT-250/2,5	PLYTKA PROGRAMOWANIA 4573-508-2 (laminat 2217-348-1)									
184	R601, 602, 603, 604	Potencjometr WT-2682-100kΩ-A	WT-74/L-7/113	9896-400-022	4		y	10	b		Tosca AWS-303	L-7
185	R607	Potencjometr TVP-102-4,7kΩ	WT-77/L-7/177	9880-000-444	1		y	10	b		Tosca AWS-303	L-7
186	—	Przełącznik klawiszowy 6.00090.3.1.05.03	BN-74/3384-02 ark. 01	5865-400-116	1		x	10	a		Tosca AWS-303	Eltra
			PLYTKA GŁOWICY UKF OIRT/CCIR 4573-634-1 (laminat 2217-658-1)									
187	D1, 3, 4, 6	Dioda BA-182	BN-81/3375-29.01	5601-024-703	4		y	10	b		AS-211D	CEMI
188	D2, 5	Dioda BB-104B	BN-81/3375-35/02	5611-280-700	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
189	D7	Dioda BB-104G	BN-81/3375-35/02	5611-281-300	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
190	D8	Dioda BB-105G	BN-81/3375-35/01	5611-281-750	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
191	T1	Tranzystor BF-961	Import — Siemens	5621-322-301	1	1	y	10	b		—	RFN
192	T2, 3	Tranzystor BF-440	WT-80/CEMI/A-64	5621-322-303	2		y	10	b		AS-254	CEMI
193	R2, 21	RWW-0207-0-33Ω±5%	WT-79/L-7/180	8143-245-330	2		z	10/10	b/a		Aida	L-7
194	R19	RWW-0207-0-100Ω±5%	"	8143-245-101	1		z	10/10	b/a		Automatic stereo	L-7
195	R5	RWW-0207-0-220Ω±5%	"	8143-245-221	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
196	R1, 10, 12, 16	RWW-0207-0-470Ω±5%	"	8143-245-471	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
197	R11	RWW-0207-0-1,2kΩ±5%	"	8143-245-122	1		z	10/10	b/a		Automatic stereo	L-7
198	R7, 18	RWW-0207-0-2kΩ±5%	"	8143-245-202	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
199	R8, 14	RWW-0207-0-3,3kΩ±5%	"	8143-245-332	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
200	R6	RWW-0207-0-4,7kΩ±5%	"	8143-245-472	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
201	R15	RWW-0207-0-12kΩ±5%	"	8143-245-123	1		z	10/10	b/a		AS-642	L-7
202	R9	RWW-0207-0-20kΩ±5%	"	8143-245-203	1		z	10/10	b/a		Aida	L-7
203	R3, 13, 17	RWW-0207-0-56kΩ±5%	"	8143-245-563	3		z	10/10	b/a		Aida	L-7
204	R4, 20	RWW-0207-0-100kΩ±5%	"	8143-245-104	2		z	10/10	b/a		Automatic stereo	L-7
205	C1	KCP-1B-N-5-2,2pF-D-500V	BN-78/3281-35	6461-202-215	1		z	10/5	b/a		—	L-5
206	C19	KCPf-1B-A-4x5-2-4-2,2pF-C-63V	BN-85/3281-30	6400-002-204	1		z	10/5	b/a		Weekend	L-5
207	C21	KCPf-1B-N-5-3,3pF-D-500V	BN-78/3281-35	6461-203-319	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
208	C10, 17	KCPf-1B-N-2,5x2,5-2-4-3,3pF-C-63V	N-85/3281-30	6479-003-304	1		z	10/5	b/a		Weekend	L-5
209	C30	KCPf-1B-N-3x3-2-4-4,7pF-C-63V	BN-85/3281-30	6479-804-704	1		z	10/5	b/a		—	L-5
210	C26	KCPf-1B-N-3x3-2-4-5,6pF-C-63V	BN-85/3281-30	6479-805-604	1		z	10/5	b/a		Weekend	L-5
211	C11	KCP-1B-N-5-5,6pF-D-400V	BN-78/3281-35	6498-205-613	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
212	C7	KCPf-1B-N-4x4-2-4-10pF-C-63V	BN-85/3281-30	6479-110-074	1		z	10/5	b/a		—	L-5
213	C31	KCPf-1B-N-4x4-2-4-12pF-J-63V	BN-85/3281-30	6479-112-034	1		z	10/5	b/a		Pionier RE-105	L-5
214	C13	KCPf-1B-P-4x5-2-4-27pF-G-63V	BN-85/3281-30	6481-127-004	1		z	10/5	b/a		Weekend	L-5
215	C2, 12	KCPf-1B-P-4x5-2-4-43pF-G-63V	T-8N-85/3281-30	6477-143-024	1		z	10/5	b/a		—	L-5
216	C22	KCPf-1B-P-4x5-2-4-56pF-G-63V	BN-85/3281-30	6481-156-024	1		z	10/5	b/a		AS-642	Miflex
217	C29, 32	KSF-020-100pF±5%-160V	ZN-83/MPM-14/L-15/03/01	6515-041-024	2		z	10/5	b/a		Automatic stereo	L-5
218	C25	KCPf-1B-U-4x6-2-4-120pF-G-63V	BN-85/3281-30	6478-112-124	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
219	C5, 8, 14, 18, 27	KFP-1IE-5-1000pF-Z-250V	BN-78/3281-26	6486-210-377	5		z	10/5	b/a		AS-642	L-5
220	C9, 28, 33, 35, 36	KFPf-2F-6x6-4700pF-Z-25V	BN-78/3281-26	6484-340-376	5		z	10/5	b/a		AS-642	L-5
221	C6	KFPf-2F-6x6-10nF-Z-25V	BN-78/3281-26	6484-310-476	1		z	10/5	b/a		—	L-5
222	C34	KFP-3E-10-68nF-Z-32V	WT-78/L-5/099	6493-568-075	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
223	C3, 4, 15, 16, 23, 24	KCD-N47-7d-3/10pF-160V	WT-76/L-5/129	6921-200-972	6		z	10/5	b/a		—	L-5
224	C20	Kondensator wyk. z przewodu			1	1	y	50	b		—	T-6
		PSD-150-04/10	3573-139-5		1	1	y	50	b		—	T-6
225	L1	Cewka obw. wej. UKF/CCIR	3573-443-1		1	1	y	50	b		—	T-6
226	L2	Cewka obw. wej. UKF/OIRT	3573-445-1		1	1	y	50	b		—	T-6
227	L3	Dławik zasilania	3573-140-2		1	1	y	50	b		—	T-6
228	L4	Cewka obw. wzmacniacza UKF/CCIR	3573-444-1		1	1	y	50	b		—	T-6
229	L5	Cewka obw. wzmacniacza UKF/OIRT	3573-445-1		1	1	y	50	b		—	T-6
230	L6	Cewka obw. oscylatora UKF/CCIR	3573-444-2		1	1	y	50	b		—	T-6
231	L7	Cewka obw. oscylatora UKF/OIRT	3573-445-2		1	1	y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
232	L8	Cewka eliminatora p.cz.	3573-296-2		1		y	50	b		Aida	L-9
233	L9, 10	Cewka obw. p.cz. 7x7-F216	L-9/W-4391-0043	5813-591-024	2		y	50	b		—	L-9
			ELEMENTY LEŻĄCE POZA PŁYTKAMI									
234	R903, 904	RWW-0207-0-180Ω±10%	WT-79/L-7/180	8143-235-181	2		z	10/10	b/a		MDS-442	L-7
235	R907, 908	RWW-0207-0-270kΩ±5%	WT-79/L-7/180	8143-245-274	2		z	10/10	b/a		Śnieżnik R-502	L-7
236	R901, 902	RWW-0617-0-330Ω±5%	WT-79/L-7/180	8149-345-331	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
237	R905, 906	RWW-0207-0-680kΩ±5%	WT-79/L-7/180	8143-245-684	2		z	10/10	b/a		AS-642	L-7
238	C901, 902	MKSE-018-02 R10 0,22pF±20-100V	ZN-85/MHiPM-14/L-15/01/03	6584-032-246	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
239	Z901, 902	Żarówka sygnalizacyjna całoszklana R5-6V-1,2W-W2x4,6d	WT-77/144/P-3/01	1154-140-019	2		y	50	b		Tosca AWS-303	Polam
240	T409, 410	Tranzystor BD-135 gr. 10	BN-83/3375-32/04	5621-354-315	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
241	T415, 416	Tranzystor BDP-395	BN-87/3375-32/01	5621-354-475	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
242	T417, 418	Tranzystor BDP-396	BN-88/3375-32/25	5621-354-474	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
243	GC1, GC2, GC3	Gniazdo GW2-2	ZN-81/MPM-14/ZES-088	5864-200-127	3		y	20	b		WS-442	Gniew
244	GG1, GG2	Gniazdo GG2-6	BN-86/3384-07/60	5864-200-110	2		y	20	b		Tosca AWS-303	Unitech
245	GM1, GM2	Gniazdo GM-545-5	BN-86/3384-07/30	5864-200-104	2		y	20	b		Tosca AWS-303	Eltra
246	GB	Gniazdo bezp. aparatuowe zamknięte GBa-zminiaturyzowane	PN-77/E-06170	5864-200-111	1		y	15	b		Tosca AWS-303	ESP
247	GS	Gniazdo słuchawkowe GSMJ-4B-19 bez nakr.	ZN-86/MHiPM-14/T153-001	5864-200-130	1		y	15	b		Tosca AWS-303	Gniew
248	GW	Gniazdo	4562-047-1		1		y	15	b		Tosca AWS-303	T-6
249	WS	Wyłącznik sieciowy 6.00095.2.7.01.1.4	BN-85/3384-02/03	1115-231-001	1		x	25	a		Tosca AWS-303	Eltra
250	TR	Transformator TS90/16	WT/D-4247-0482-01	5813-120-058	1		x	1	a		Tosca AWS-303	Zatra
251	B502	Wkładka topikowa WTAT-250/315	PN-77/E-06170	1131-245-012	1		x	50	a		AS-642	ESP
252	B503	Wkładka topikowa WTAT-250/100	PN-77/E-06170	1131-245-089	1		x	50	a		AS-642	ESP
253	B504	Wkładka topikowa WTAT-250/250	PN-77/E-06170	1131-245-017	1		x	50	b		Tosca AWS-303	ESP
254	B505	Wkładka topikowa WTAT-250/1	PN-77/E-06170	1131-245-091	1		x	50	b		Tosca AWS-303	ESP
255	B901	Wkładka topikowa WTAT-250/630	PN-77/E-06170	1131-245-088	1		x	50	b		Tosca AWS-303	ESP

WYKAZ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH AMPLITUNERA STEREOFONICZNEGO DOMOWEGO AM/FM KLASY STANDARD AWS-306 TOSCA

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub podzespołu	Nr rysunku lub normy	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub indeks	Ilość sztuk w wyrobie	Ilość I-go wsadu na 100 szt.	Rodzaj opakowania	Ilość sztuk w opakowaniu	Sposób zamieszczenia metek	Cena detaliczna	Zastosowanie w innych wyrobach	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PŁYTKA TUNERA 4573-506-2 (laminat 2217-514-1/E)												
1	D107	Układ scalony UL-1550W II	WT-85/CEMI/B-191	1156-330-007	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
2	D108	Dioda BAYP-94	BN-83/3375-29.06	5611-278-800	1		y	10	b		AS-952	CEMI
3	D201	Dioda AAP-153	BN-72/3375-15 ark. 08	5612-210-200	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
4	T101	Tranzystor BF-194	TWT-72/CEMI/A-04	5621-322-800	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
5	T201	Tranzystor BF-245B	WT-80/CEMI-L19/A-10	5621-322-011	1		y	10	b		Automatic stereo	CEMI
6	T103	Tranzystor BC-238	WT-80/CEMI-L19/A-02	5621-330-718	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
7	T104	Tranzystor BC-239	WT-80/CEMI-L19/A-02	5621-330-720	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
8	OS101	Układ scalony UL-1621N	TWT-80/CEMI/B10/B-01	5632-100-948	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
9	OS102	Układ scalony UL-1200N	TWT-79/CEMI/B-123	5632-100-935	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
10	OS201	Układ scalony UL-1203N	WT-77/CEMI/B-93	5632-088-101	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
11	R101, 115, 149, 211	RWW-0207-0-100Ω±10%	WT-79/L-7/180	8143-235-101	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
12	R103	RWW-0207-0-330Ω±10%	"	8143-235-301	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
13	R107, 116	RWW-0207-0-470Ω±5%	"	8143-245-471	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
14	R156	RWW-0207-0-680Ω±10%	"	8143-235-681	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
15	R206, 207	RWW-0207-0-820Ω±5%	"	8143-245-821	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
16	R134	RWW-0207-0-1kΩ±5%	"	8143-245-102	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
17	R204	RWW-0207-0-1kΩ±10%	"	8143-235-102	1		z	10/10	b/a		Automatic stereo	L-7
18	R203	RWW-0207-0-1,5kΩ±10%	"	8143-235-152	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
19	R131, 161	RWW-0207-0-2,2kΩ±5%	"	8143-245-222	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
20	R152	RWW-0207-0-3,3kΩ±5%	"	8143-245-332	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
21	R127	RWW-0207-0-3,3kΩ±10%	"	8143-235-332	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
22	R118	RWW-0207-0-3,9kΩ±5%	"	8143-245-392	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
23	R128, 216	RWW-0207-0-4,7kΩ±5%	"	8143-245-472	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
24	R108, 148	RWW-0207-0-4,7kΩ±10%	"	8143-235-472	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
25	R135, 136	RWW-0207-0-5,1kΩ±5%	"	8143-245-512	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
26	R139, 140	RWW-0207-0-5,6kΩ±5%	"	8143-245-562	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
27	R121	RWW-0207-0-6,8kΩ±5%	"	8143-245-682	1		z	10/10	b/a		Automatic stereo	L-7
28	R105, 205	RWW-0207-0-10kΩ±5%	"	8143-245-103	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
29	R133	RWW-0207-0-11kΩ±5%	"	8143-245-113	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
30	R124, 163, 209, 214	RWW-0207-0-12kΩ±10%	"	8143-235-123	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
31	R210, 215	RWW-0207-0-22kΩ±10%	"	8143-245-472	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
32	R104, 137, 138, 159, 160, 208	RWW-0207-0-47kΩ±5%	"	8143-245-473	6		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
33	R201	RWW-0207-0-47kΩ±10%	"	8143-235-473	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
34	R130	RWW-0207-0-62kΩ±5%	"	8143-245-623	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
35	R120	RWW-0207-0-68kΩ±5%	"	8143-245-683	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
36	R125, 212	RWW-0207-0-100kΩ±10%	"	8143-235-104	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
37	R213	RWW-0207-0-100kΩ±5%	"	8143-245-104	1		z	10/10	b/a		Automatic stereo	L-7
38	R129	RWW-0207-0-220kΩ±5%	"	8143-245-224	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
39	R141, 157, 162	RWW-0207-0-220kΩ±10%	"	8143-235-224	3		z	10/10	b/a		Automatic stereo	L-7
40	R119	RWW-0207-0-560kΩ±10%	"	8143-235-564	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
41	R132	TVP-1232-4,7kΩ	WT-81/L-7/277	9894-100-002	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
42	R158	TVP-1232-10kΩ	T-81/L-7/277	9894-100-001	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
43	R155	TVP-102-47kΩ	WT-77/L-7/177	9880-000-442	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
44	C209, 235	KSF-020-130pF±2%-160V	ZN-83/MPM-14/L-15/03 a. 01	6515-041-313	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
45	C228	KSF-020-200pF±2%-160V	"	6515-042-023	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
46	C127	KSF-020-220pF±2%-63V	"	6515-022-211	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
47	C224	KSF-020-270pF±5%-63V	"	6515-022-714	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
48	C227	KSF-020-270pF±2%-63V	"	6515-022-711	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
49	C221	KSF-020-300pF±5%-63V	"	6515-023-024	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
50	C232	KSF-020-300pF±2%-63V	"	6515-023-021	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
51	C143, 144	KSF-020-390pF±5%-63V	"	6515-023-914	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
52	C206	KSF-020-390pF±2%-63V	"	6515-023-911	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
53	C214	KSF-020-1000pF±20%-63V	"	6515-031-036	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
54	C222	KSF-020-1500pF±5%-63V	"	6515-021-524	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
55	C240, 241	KSF-020-1800pF±10%-63V	"	6515-021-825	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
56	C161, 162, 239	KSF-020-1800pF±5%-63V	"	6515-021-824	3		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
57	C201	KSF-020-3300pF±10%-63V	"	6515-023-324	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
58	C132, 133, 146, 163	KSF-020-4700pF±5%-63V	"	6515-024-724	4		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
59	C131, 145, 164	KSF-020-6800pF±5%-63V	"	6515-026-824	3		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
60	C226	KCP-1B-N-5-3,3pF-D-500V	BN-78/3281-35	6461-203-319	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
61	C233	KCP-1B-N-5-6,8pF-D-250V	BN-78/3281-35	6461-206-817	1		z	10/5	b/a		Taraban 3	L-5
62	C210	KCP-1B-P-6-18pF-J-160V	BN-78/3281-35	6463-318-037	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
63	C236	KCP-1B-N-6-22pF-J-160V	BN-78/3281-35	6498-322-036	1		z	10/5	b/a		Aida	L-5
64	C223	KCP-1B-P-6-27pF-J-160V	BN-78/3281-35	6463-327-034	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
65	C213	KCPf-1B-P-6×6-47pF-K-25V	BN-78/3281-30	6481-347-046	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
66	C204	KCPf-1B-U-5×5-51pF-J-25V	BN-78/3281-30	6478-251-036	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
67	C121, 212	KCPf-1B-U-5×5-68pF-M-25V	BN-78/3281-30	6478-268-056	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
68	C117	KCPf-1B-P-8×8-100pF-J-25V	BN-78/3281-30	6481-410-136	1		z	10/5	b/a		—	L-5
69	C247	KFPf-2E-5-1000pF-Z-250V	BN-78/3281-25	6486-210-377	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
70	C101, 158	KFPf-2E-6×6-4,7nF-Z-25V	BN-78/3281-26	6484-340-376	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
71	C246	KFPf-2F-6×6-10nF-Z-25V	BN-78/3281-26	6484-310-476	1		z	10/5	b/a		AS-642	L-5
72	C108, 112, 113, 116, 118, 152, 216, 217, 218, 219, 225	KFPf-2F-12×12-47nF-Z-25V	BN-78/3281-26	6484-647-376	11		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
73	C243	KFPf-2F-16×16-100nF-U-25V	BN-78/3281-26	6484-710-576	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
74	C202, 231	KCD-N47-7d-3/10pF-160V	WT-76/L-5/129	6921-200-972	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
75	C203, 208, 211	KCD-N1500-7d-7/30pF-160V	WT-76/L-5/129	6921-200-973	3		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
76	C242	MKSE-018-02 R10 0,022μF±10%-400V	ZN-85/MH1PM-14/L-15/01/03	6584-062-234	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
77	C114, 120, 215	MKSE-20 R10 0,1μF±20%-100V	"	6581-531-056	3		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
78	C115, 128, 130, 165	MKSE-018-02 R10 0,22μF±10%-100V	"	6584-032-245	4		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
79	C129	MKSE-018-02 R15 0,47μF±5%-100V	"	6584-034-744	1		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
80	C122, 123, 134, 135	04/U-1μF/63V	BN-83/3281-46	6898-001-013	4		y	25	b		Tosca AWS-303	L-17
81	C119, 125	04/U-4,7μF/16V	"	6898-001-042	2		y	30	b		Tosca AWS-303	L-17
82	C220, 238, 245	04/U-10μF/16V	"	6898-001-038	3		y	30	b		Tosca AWS-303	L-17
83	C126, 244	04/U-47μF/16V	"	6841-461-546	2		y	20	b		Tosca AWS-303	L-17
84	C154	02/E-47μF/16V	"	6898-002-047	1		y	20	b		Tosca AWS-303	L-17
85	C103	04/U-47μF/40V	"	6841-461-548	1		y	15	b		Tosca AWS-303	L-17
86	C159, 160	04/U-220μF/16V	"	6898-001-018	2		y	15	b		AS-642	L-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	L101	Cewka 7×7-413	L9/W-4391-0043	5813-591-068	1		y	50	b		Aida	L-9
88	L102	Cewka 7×7-216	L9/W-4391-0043	5813-591-024	1		y	50	b		Aida	L-9
89	L103, 104, 105, 106	Diawik DEp-10-12-395	L9/C-4262-027	5813-599-019	4		y	50	b		Tosca AWS-303	L-9
90	L204	Cewka obw. wej. Kr. 1	3573-338-2		1	1	y	50	b		—	T-6
91	L205	Cewka obw. wej. Kr. 2	3573-378-2		1	1	y	50	b		—	T-6
92	L206	Cewka 7×7-122	L9/W-4391-0043	5813-591-048	1		y	50	b		Tosca AWS-303	L-9
93	L207	Cewka 7×7-123	L9/W-4391-0043	5813-591-046	1		y	50	b		Tosca AWS-303	L-9
94	L208	Cewka 7×7-108	L9/W-4391-0043	5813-591-006	1		y	50	b		Tosca AWS-303	L-9
95	L209	Cewka oscylatora fal Di.	3573-339-1		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
96	L210	Cewka oscylatora fal Śr.	3573-611-1		1		y	50	b		Tosca AWS-303	T-6
97	L211	Cewka oscylatora fal Kr. 1	3573-418-1		1	1	y	50	b		—	T-6
98	L212	Cewka oscylatora fal Kr. 2	3573-379-2		1	1	y	50	b		—	T-6
99	F101, 102	Filtr FCM-10,7MHz-S	WT-81/L-5/135	5883-120-909	2		y	25	b		Tosca AWS-303	L-5
100	F201	Blok rezonatorów BR-02	TWT-76/L-5/172	1158-311-396	1		y	15	b		Tosca AWS-303	L-5
101	R153, 154; C205	Zespół strojenia	4668-035-1		1		x	10	a		Tosca AWS-303	T-6
102	—	Przełącznik klawiszowy 6.00091.4.1.07.03	BN-74/3384-02/01	5865-400-119	1		x	10	a		Tosca AWS-303	Eltra
PLYTKA WZMACNIACZA M.CZ. 4573-507-4 (laminat 2217-515)												
103	D401, 402	Stabilistor BZP-683-C8V2	WT-77/CEMI-B12/A-02	5611-230-730	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
104	D501, 502, 503, 504	Dioda 1N5401	Import	5619-900-001	4		y	10	b		Tosca AWS-303	Jugosl.
105	D505	Dioda BYP-150/225	TWT-77/CEMI/A-76	5611-235-006	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
106	D506, 510	Dioda BYP-150/100	TWT-77/CEMI/A-76	5611-235-003	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
107	D507	Stabilistor BZP-683-C15	WT-77/CEMI-B12/A-02	5611-230-734	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
108	D701	Dioda VQA-14D/E	Import — RFT	5619-900-505	1		y	10	b		AS-952	NRD
109	D702, 703	Dioda VQA-14F/G	Import — RFT	5619-900-506	2		y	10	b		Tosca AWS-303	NRD
110	D704	Dioda VQA-24D/E	Import — RFT	5619-900-550	1		y	10	b		AS-952	NRD
111	T403, 404, 405, 406	Tranzystor BC-307A	WT-80/CEMI-L19/A-03	5621-331-915	4		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
112	T407, 408, 411, 412	Tranzystor BD-139	WT-75/CEMI/A-41	5621-354-151	4		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
113	T413, 414	Tranzystor BD-140	WT-75/CEMI/A-42	5621-354-152	2		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
114	T301, 302, 303, 304, 305, 306, 701, 702	Tranzystor BC-239C	WT-80/CEMI-L19/A-02	5621-331-451	8		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
115	T501	Tranzystor BC-237	WT-80/CEMI-L19/A-02	5621-330-740	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
116	T502	Tranzystor BD-135 gr. 10	WT-75/CEMI/A-41	5621-354-315	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
117	T703	Tranzystor BC-308B	WT-80/CEMI-L19/A-03	5621-368-101	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
118	T704	Tranzystor BC-238C	WT-80/CEMI-L19/A-02	5621-377-702	1		y	10	b		Tosca AWS-303	CEMI
119	R441, 442	RWMC-0309-0-2,2Ω±10%	WT-79/L-7/215	8164-135-022	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
120	R506, 510	RWW-0207-0-10Ω±10%	WT-79/L-7/180	8143-235-100	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
121	R433, 434, 435, 436	RWW-0207-0-100Ω±10%	„	8143-235-101	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
122	R317, 318	RWW-0207-0-150Ω±10%	„	8143-235-151	2		z	10/10	b/a		—	L-7
123	R704	RWW-0207-0-220Ω±5%	„	8143-245-221	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
124	R425, 426	RWW-0207-0-220Ω±10%	„	8143-235-221	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
125	R327, 501, 504, 508, 509	RWW-0207-0-330Ω±10%	„	8143-235-331	5		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
126	R411, 412	RWW-0207-0-430Ω±5%	„	8143-245-431	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
127	R405, 406, 421, 422	RWW-0207-0-470Ω±10%	„	8143-235-471	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
128	R313, 314	RWW-0207-0-510Ω±5%	„	8143-245-511	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
129	R702, 705	RWW-0207-0-560Ω±5%	„	8143-245-561	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
130	R315, 316	RWW-0207-0-680Ω±5%	„	8143-245-681	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
131	R505	RWW-0207-0-680Ω±10%	„	8143-235-681	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
132	R319, 320	RWW-0207-0-750Ω±5%	„	8143-245-751	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
133	R707	RWW-0207-0-820Ω±10%	„	8143-235-821	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
134	R701	RWW-0207-0-910Ω±10%	„	8143-235-911	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
135	R403, 404	RWW-0207-0-1kΩ±5%	„	8143-245-102	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
136	R321, 322	RWW-0207-0-1,3kΩ±5%	„	8143-245-132	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
137	R355, 356, 415, 416, 417, 418	RWW-0207-0-1,8kΩ±10%	„	8143-235-182	6		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
138	R343, 344, 351, 352	RWW-0207-0-2kΩ±5%	„	8143-245-202	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
139	R407, 408, 409, 410, 419, 420	RWW-0207-0-2,7kΩ±10%	„	8143-235-272	6		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
140	R307, 308	RWW-0207-0-3kΩ±5%	„	8143-245-302	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
141	R331, 332, 333, 334, 709	RWW-0207-0-4,7kΩ±5%	„	8143-245-472	5		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
142	R339, 340, 329, 330	RWW-0207-0-5,6kΩ±5%	WT-79/L-7/180	8143-245-562	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
143	R429, 430, 431, 432, 503	RWW-0207-0-10kΩ±10%	„	8143-235-103	5		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
144	R413, 414	RWW-0207-0-15kΩ±5%	„	8143-245-153	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
145	R353, 354, 401, 402	RWW-0207-0-15kΩ±10%	„	8143-235-153	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
146	R337, 338, 703, 706	RWW-0207-0-39kΩ±5%	„	8143-245-393	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
147	R325, 326	RWW-0207-0-47kΩ±5%	„	8143-245-473	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
148	R349, 350	RWW-0207-0-82kΩ±5%	„	8143-245-823	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
149	R309, 310, 708	RWW-0207-0-100kΩ±5%	„	8143-245-104	3		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
150	R305, 306	RMB-0,25W-110kΩ±5%	L-18/WT-4312-054	8164-345-114	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
151	R303, 304	RWW-0207-0-120kΩ±5%	WT-79/L-7/180	8143-245-124	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
152	R301, 302	RWW-0207-0-180kΩ±5%	WT-79/L-7/180	8143-245-184	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
153	R345, 346, 347, 348	RWW-0207-0-330kΩ±5%	WT-79/L-7/180	8143-245-334	4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
154	R323, 324	RWC-0,125W-1MΩ±5%	WT-82/L-7/341	8164-241-105	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
155	R423, 424	TVP-114-1kΩ	WT-73/L-7/143	8398-000-002	2		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
156	R710	TVP-102-47kΩ	WT-77/L-7/177	9880-000-442	1		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	L-7
157	R357, 358	Potencjometr										
		PRPT1623GC41-2×47KB530-P-6	WT-82/L-7/356	9896-101-003	1		y	50	b		Tosca AWS-303	L-7
158	R335, 336, 341, 342	Potencjometr										
		PRP1623GC11-2×100KA30-P-6	WT-82/L-7/356	9895-000-154	2		y	50	b		Tosca AWS-303	L-7
159	R359, 360	Potencjometr										
		PRP1623GC-2×47KMN30-P-6	WT-82/L-7/356	9895-000-153	1		y	50	b		Tosca AWS-303	L-7
160	R437, 438, 439, 440	Rezystor drutowy	3573-119-3		4		z	10/10	b/a		Tosca AWS-303	T-6
161	C305, 306, 307, 308, 335, 336, 409, 410, 413, 414	KCP-1B-U-6-47pF-M-160V	BN-78/3281-35	6472-347-054	10		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
162	C403, 404	KCPf-1B-U-10×10-300pF-J-25V	BN-78/3281-30	6478-630-236	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	L-5
163	C313, 314	KSF-020-1500pF±5%-63V	ZN-83/MPM/14/L-15/03 a. 01	6515-021-524	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
164	C323, 324, 337, 338	KSF-020-1500pF±10%-63V	„	6515-021-525	4		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
165	C325, 326	KSF-020-1800pF±10%-63V	„	6515-021-825	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
166	C311, 312	KSF-020-6800pF±5%-63V	„	6515-026-824	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
167	C505, 511, 514, 516	MKSE-018-02 R10 0,022μF±20%-400V	ZN-85/MHiPM-14/L-15/01/03	6584-062-235	4		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
168	C321, 322	MKSE-018-02 R10 0,047μF±10%-250V	„	6584-054-735	2		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
169	C417, 418, 419, 420	MKSE-018-02 R10 0,1μF±20%-100V	„	6584-031-056	4		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex
170	C339, 340, 421, 422	MKSE-018-02 R10 0,22μF±20%-100V	„	6584-032-246	4		z	10/5	b/a		Tosca AWS-303	Miflex

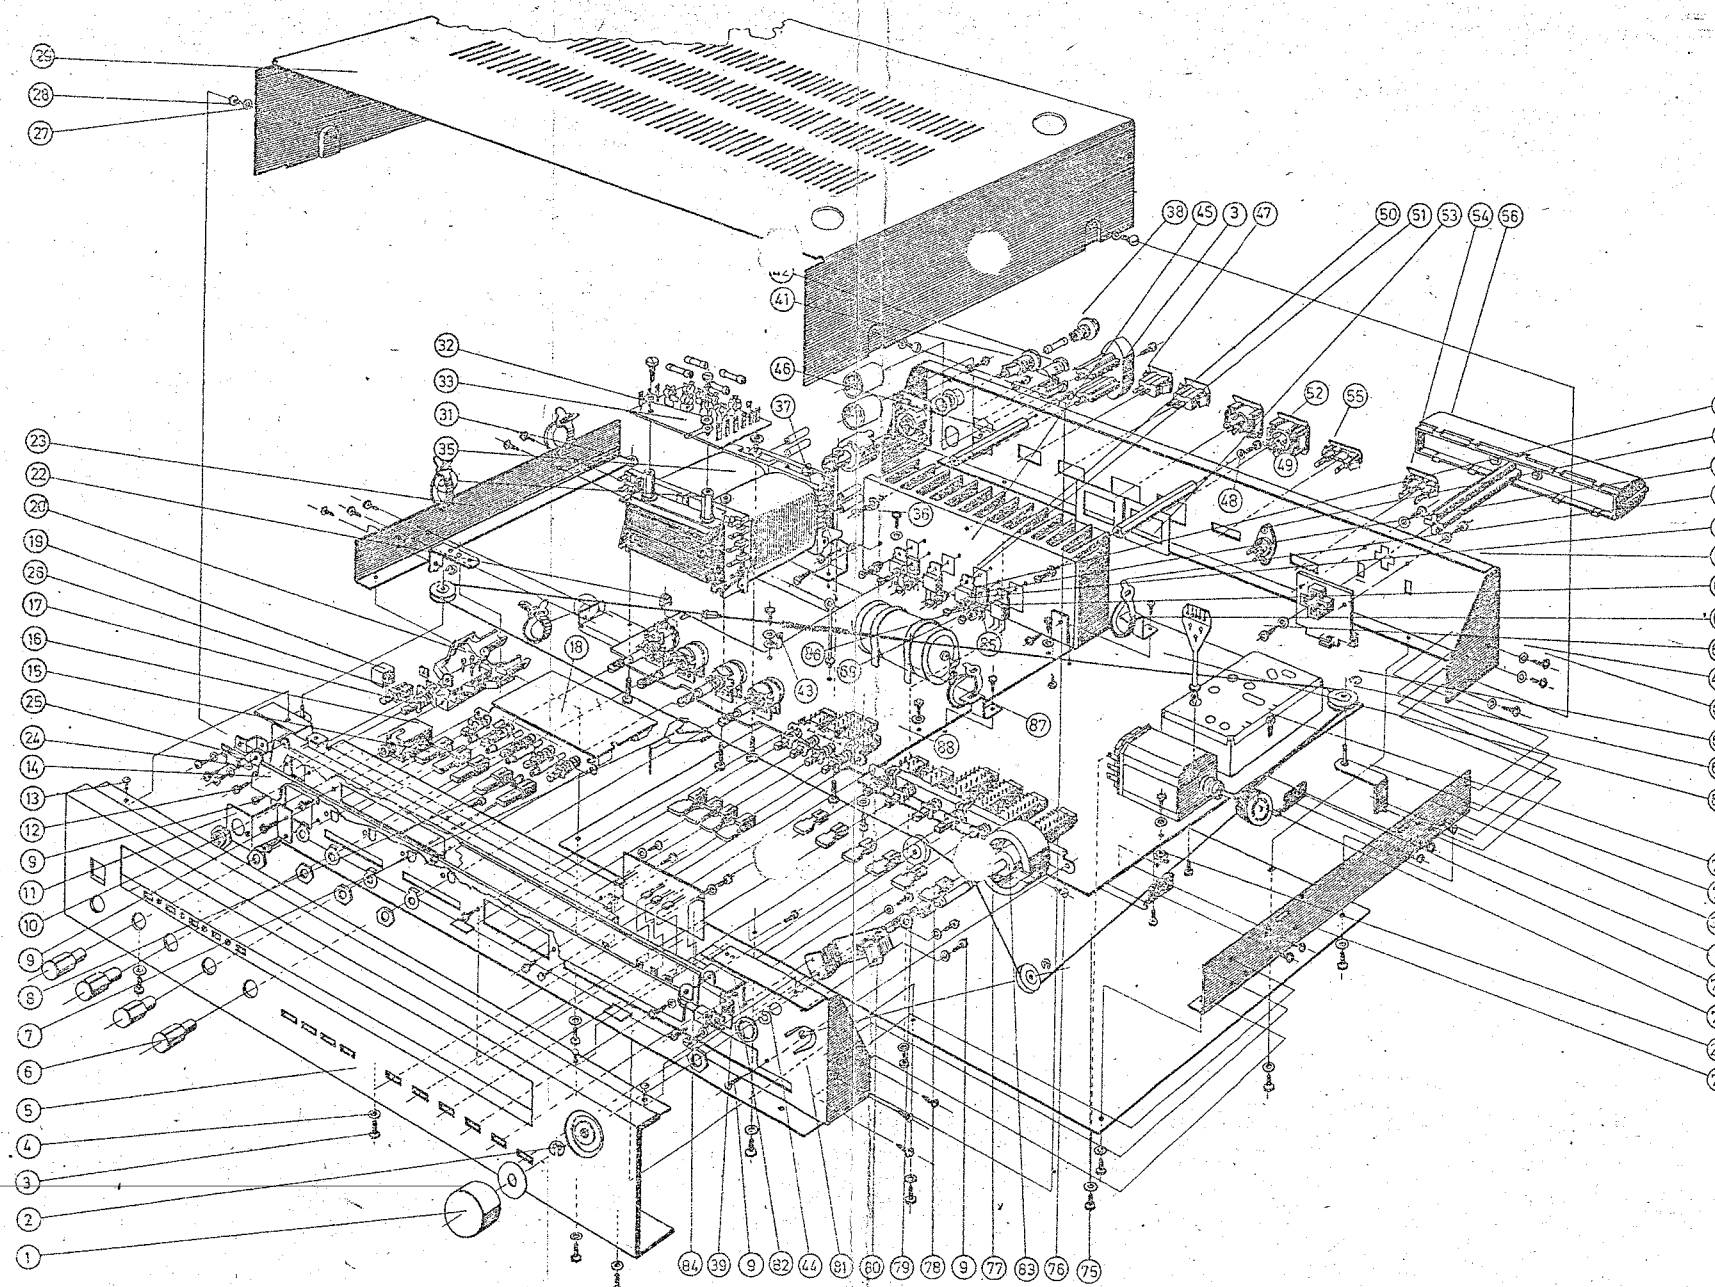

Rozmieszczenie przestrzenne i widok ogólny części mechanicznych